

**【防災情報】 降雨による道路防災情報（第6報）**  
**釜石自動車道（宮守IC～遠野IC（上下線））**  
**の交通開放見込みについて**

令和6年8月30日の降雨による法面崩落に対する応急復旧工事のため、釜石自動車道の宮守IC～遠野ICにおいて、通行止め（上り線（釜石→花巻））を実施しております。

**応急復旧工事が予定どおり進捗し、安全が確保される見込みとなったことから、9月20日（金）午前6時に上下線全面開放を予定しております。**

なお、今後の降雨等により、通行規制の見直しの変更が生じる可能性がありますので、最新の情報にご注意してください。

1. 通行止めを解除する見込み区間
2. E46 釜石自動車道 宮守IC ～ 遠野IC（上り線（釜石→花巻）  
（下り線（花巻→釜石））の通行止めは9月14日午前6時解除済みです）
3. 応急復旧工事の実施内容（別添をご覧ください。）
4. 道路情報  
道路情報はホームページでも確認できます。  
パソコン <http://www.thr.mlit.go.jp/minamisannriku/index.html>
5. 道路の異状を発見したら、下記へご連絡ください。  
高速道路・国道、県道 #9910  
市町村道 最寄りの市役所、役場へ


<発表記者会：宮城県政記者会、岩手県県政記者クラブ、東北電力記者会、石巻・気仙沼クラブ  
東北建設専門紙記者会、大船渡記者クラブ、釜石記者クラブ、宮古記者クラブ、花巻記者クラブ>

問い合わせ先



国土交通省 東北地方整備局 南三陸沿岸国道事務所  
〒026-0301 釜石市鶴住居町第13地割 1-4  
TEL（代表）0193-28-4731  
こじま みつやす  
副所長 小嶋 光康（内線204）

## ■通行規制状況

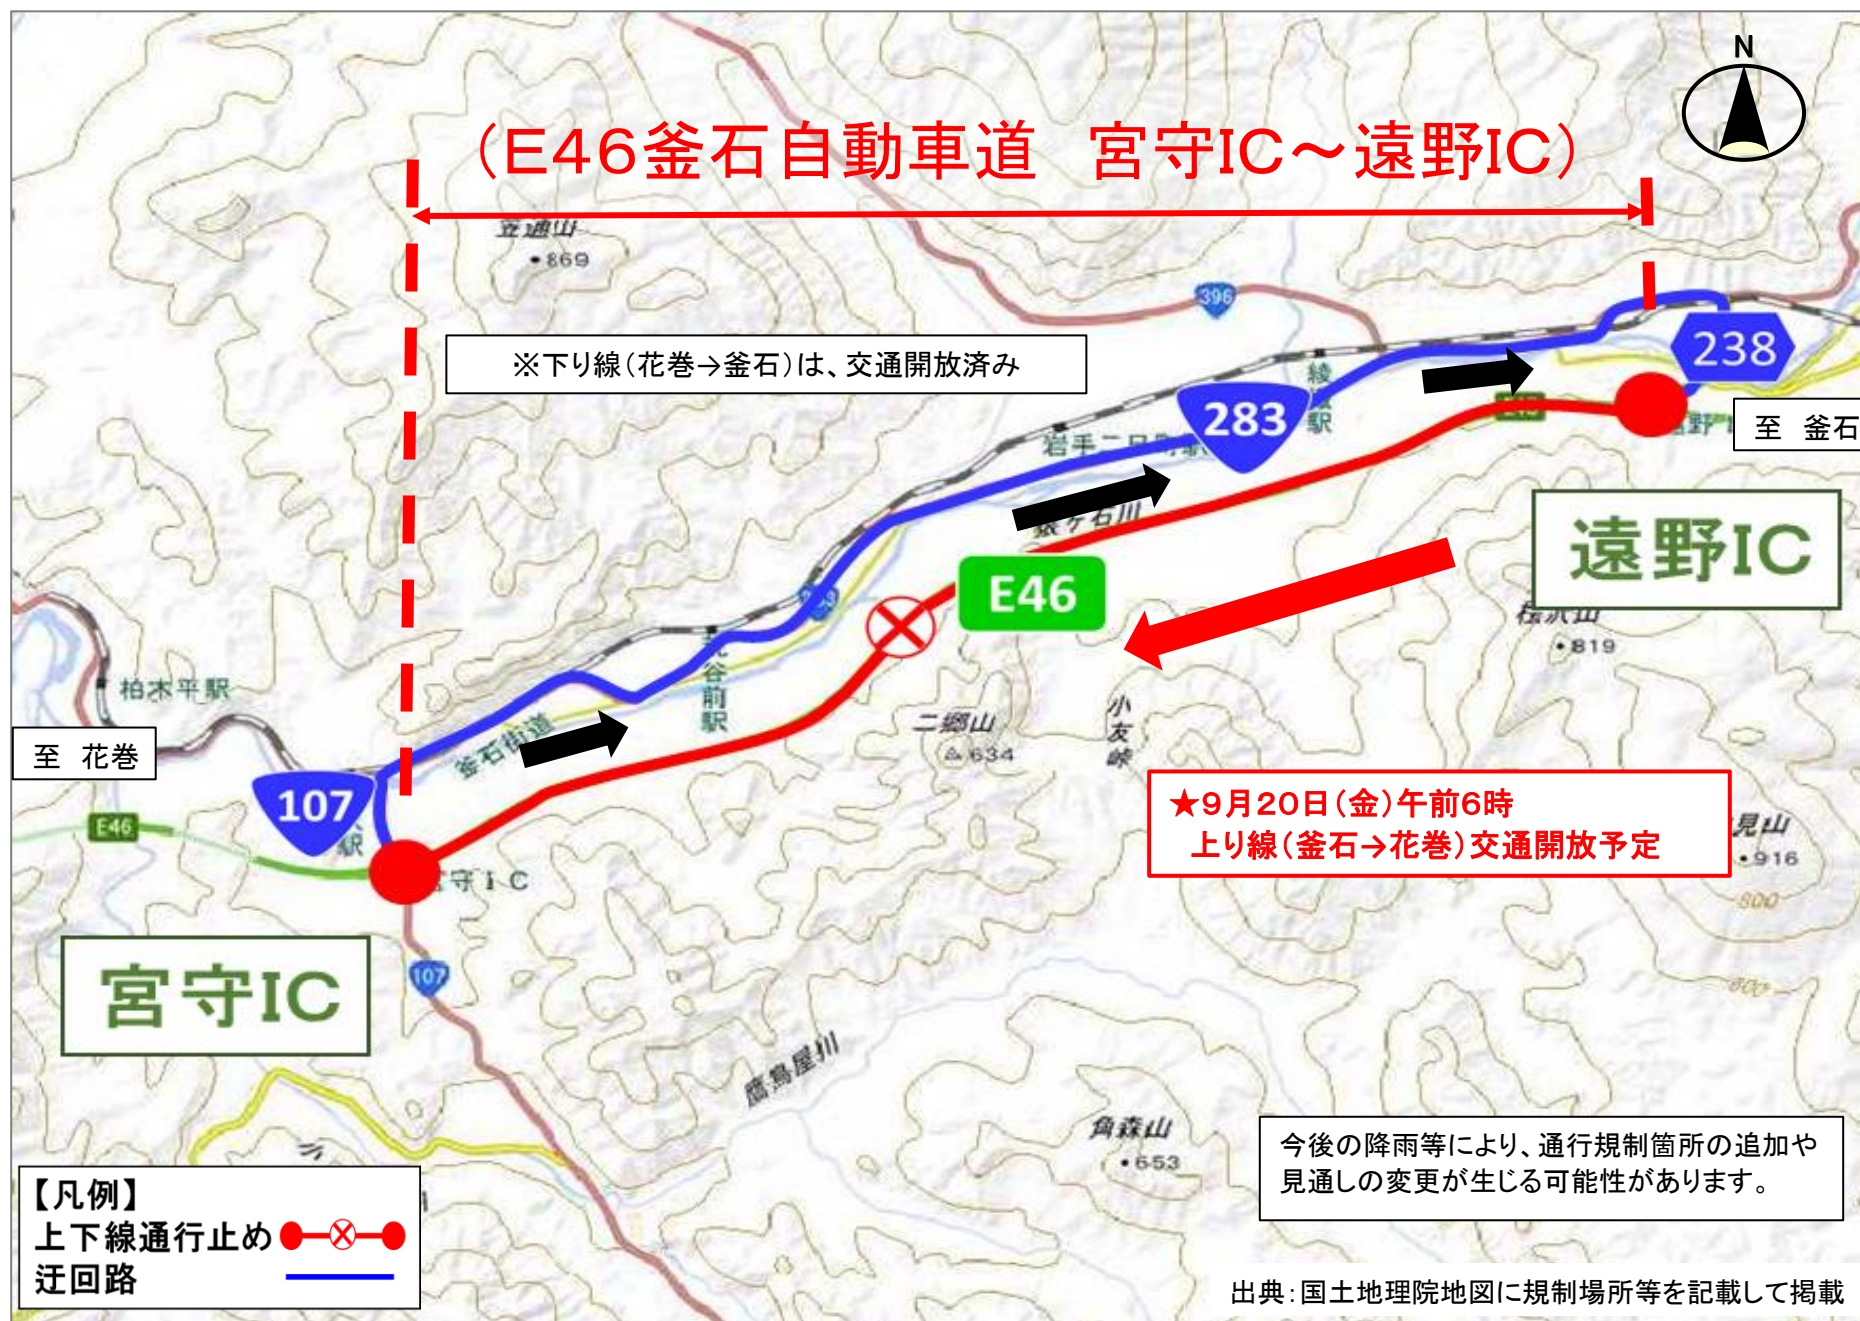

## 応急復旧工事の実施内容

1. 現場位置：いわてけんとおのしあやおりちょうしもあやおり岩手県遠野市綾織町下綾織 地内
2. 被災延長：約40m（釜石自動車道 遠野ICから約2.5km）
3. 工事着手：令和6年9月5日（木）午前8時
4. 工事概成：令和6年9月20日（金）午前6時（予定）
5. 施工業者：（株）テラ（遠野市）、日特建設（株）（宮城県仙台市）
6. 復旧工事量：土砂撤去工  $V=約800m^3$ 、大型土のう工  $N=210$ 袋  
モルタル吹付工  $A=560m^2$ 、鉄筋挿入工  $N=45$ 本  
排水管設置  $N=1$ 式



▲モルタル吹付状況（日特建設（株） 施工）



▲土砂撤去作業状況（（株）テラ 施工）



▲応急復旧作業前



▲応急復旧作業状況