

鶴岡市田麦俣地区の防災情報(第3報)

～監視体制を強化し、緊急対策工を実施中～

新庄河川事務所では、市道中台線の地すべり監視を継続しています。
地盤伸縮計・監視カメラ等の設置を完了し、監視体制強化に併せ、緊急対策工
を行っています。
早期の通行止め解除に向けて引き続き対応していきます。

1. 新庄河川事務所の体制

9 月 8 日(火) 11 時 00 分 災害対策支部(警戒体制・地すべり)設置・継続中

2. 監視体制(24 時間対応)

- ・地盤伸縮計 3箇所 (9 月 12 日までに設置済み)
- ・監視カメラ 1台 (9 月 9 日設置済み)
- ・回転灯 1箇所 (9 月 9 日設置済み)

3. 緊急対策工

○表面排水工 一式(完成予定:9 月 16 日)

- ・シート養生 9 月 11 日完了
- ・排水工 9 月 12 日完了(市道横断部を除く)
- ・暗渠工 9 月 13 日完了

※今後の降雨等により、完成予定日は変わる可能性があります

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町5-55

TEL:0233-22-0256(工務第二課直通)

副所長(砂防) 佐藤 勝美(内線205)

工務第二課長 藤原 孝徳(内線321)


市道中台線通行止めに関する問合せ先

鶴岡市南部建設事務室

TEL:0235-53-2111(代表)

室長 伊藤 哲哉

位置図

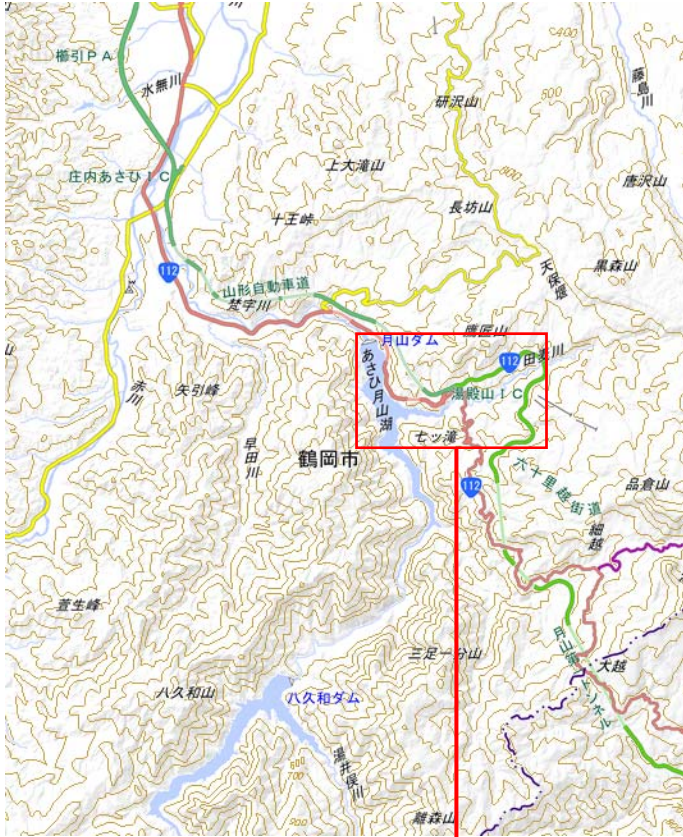


詳細図



市道変状箇所

凡例	
-----	市道中台線
-----	地すべり防止区域

平面図

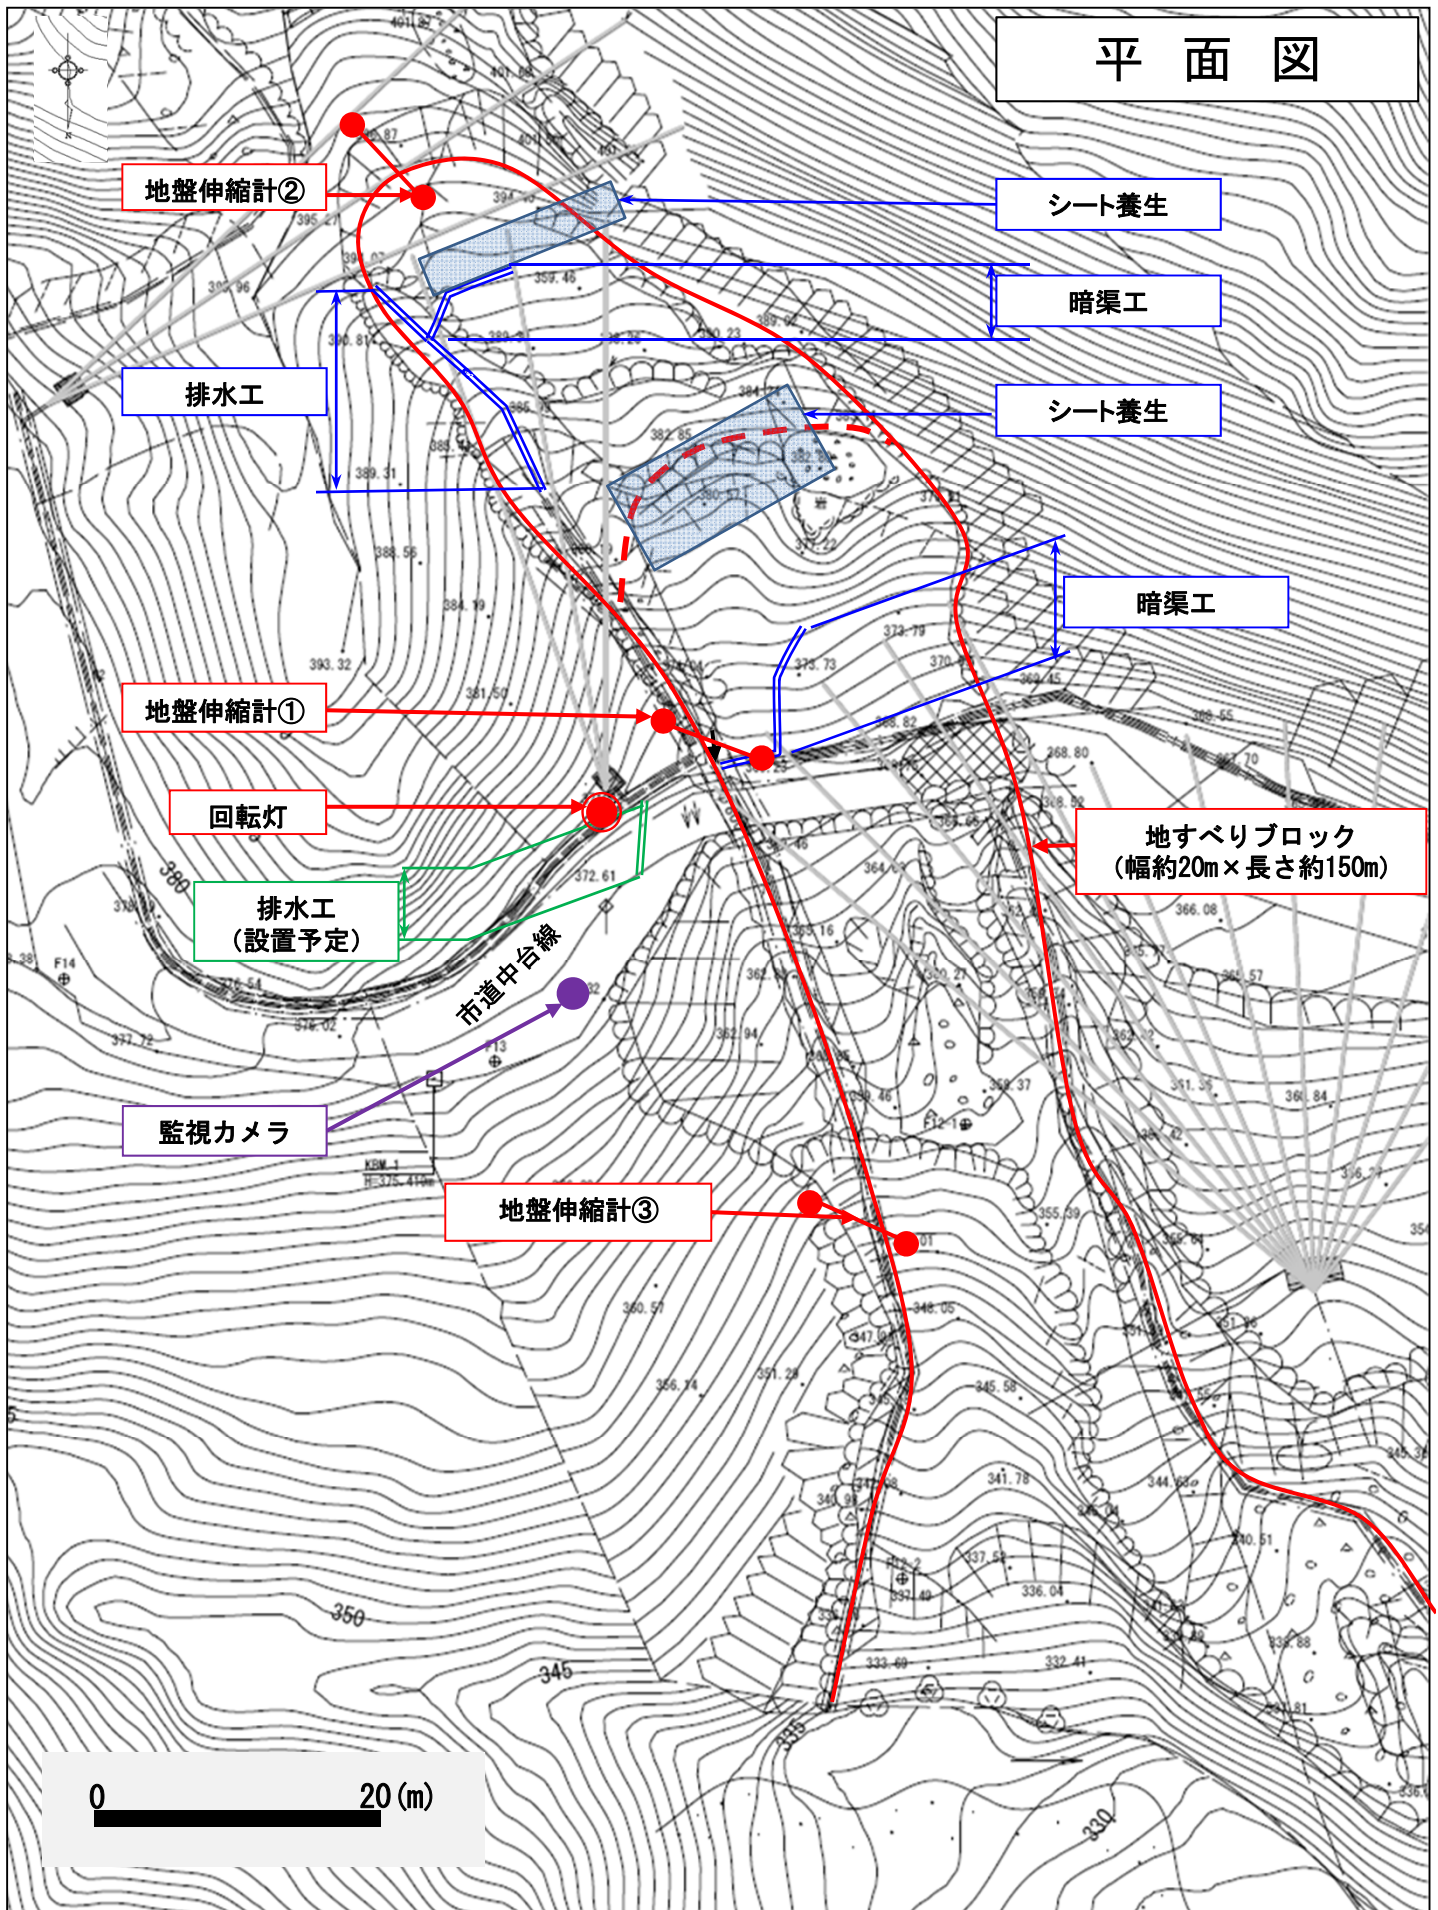

地盤伸縮計②

シート養生

排水工

暗渠工

シート養生

地盤伸縮計①

暗渠工

回転灯

地すべりブロック
(幅約20m×長さ約150m)

排水工
(設置予定)

市道中台線

監視カメラ

地盤伸縮計③

0 20 (m)

新庄河川事務所の緊急対策工施工状況



※シート養生の施工状況



※排水工の施工状況

新庄河川事務所の緊急対策工施工状況



※暗渠工の施工状況



※地盤伸縮計、回転灯の設置状況