



# 四十四田ダム・御所ダム貯水池保全対策工事

(四十四田ダム貯砂床止堆積土砂撤去)



## ～四十四田ダム貯砂床止に堆積した土砂の撤去を行います

四十四田ダム貯砂床止は、四十四田ダム貯水池への堆砂の進行を遅らせる目的で平成28年度に完成しました。

今年度から貯砂床止に堆積した土砂の撤去を行います。

現在、堆積土砂の撤去のための準備と土壌汚染がないか確認するための調査の準備を行っています。

堆積土砂の撤去は9月下旬から実施する予定としております。

工事期間中は、工事車両の出入・運行が頻繁になりますので、工事箇所付近を通行される際はご注意ください。ご不便をお掛けしますが、皆様のご協力をお願い致します。




### <工事概要>


工事名：四十四田ダム・御所ダム  
貯水池保全対策工事  
施工箇所：盛岡市門前寺笹平地内 外  
施工者：開成建設株式会社  
工期：平成30年7月12日（木）～  
平成30年12月20日（木）

施工内容：

- 堆積土砂撤去 1 式
- 堆積土砂運搬 1 式
- 土壌汚染状況（砒素）調査 1 式

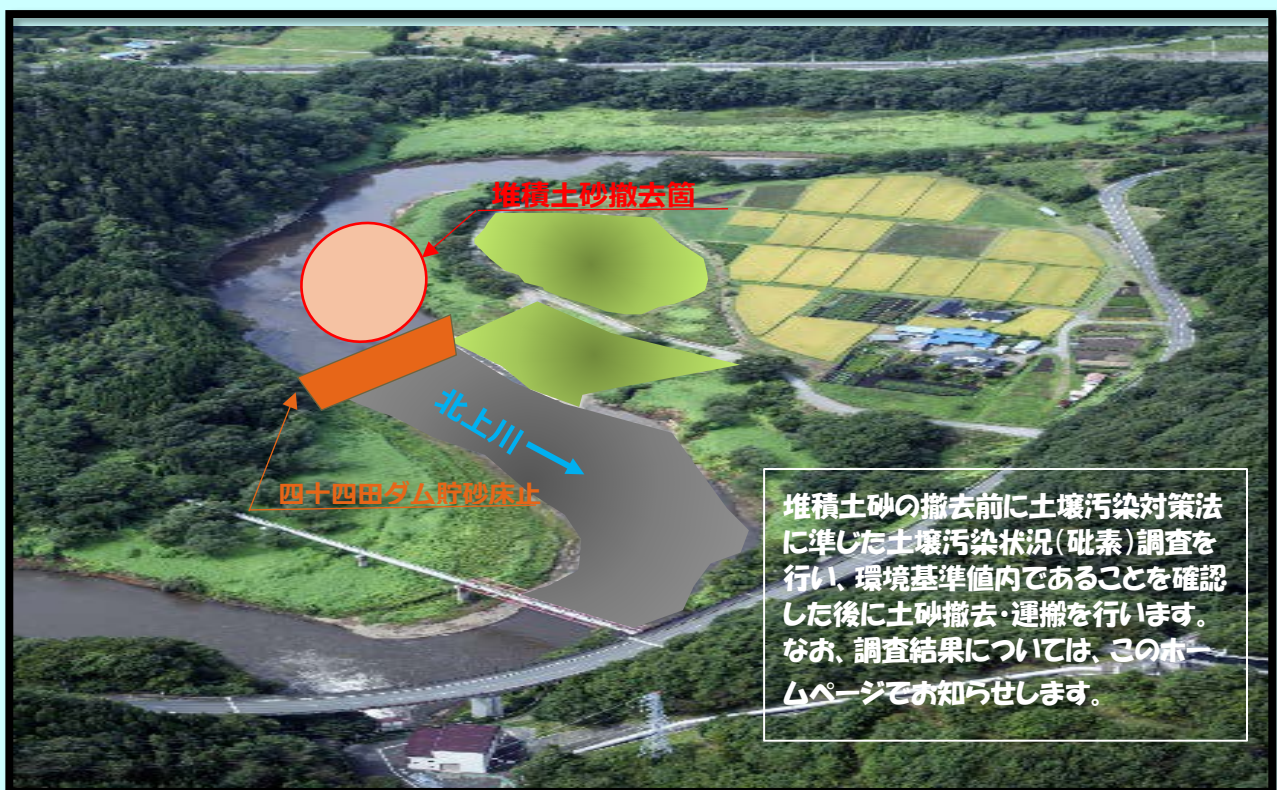

堆積土砂の撤去前に土壌汚染対策法に準じた土壌汚染状況（砒素）調査を行い、環境基準値内であることを確認した後に土砂撤去・運搬を行います。なお、調査結果については、このホームページでお知らせします。

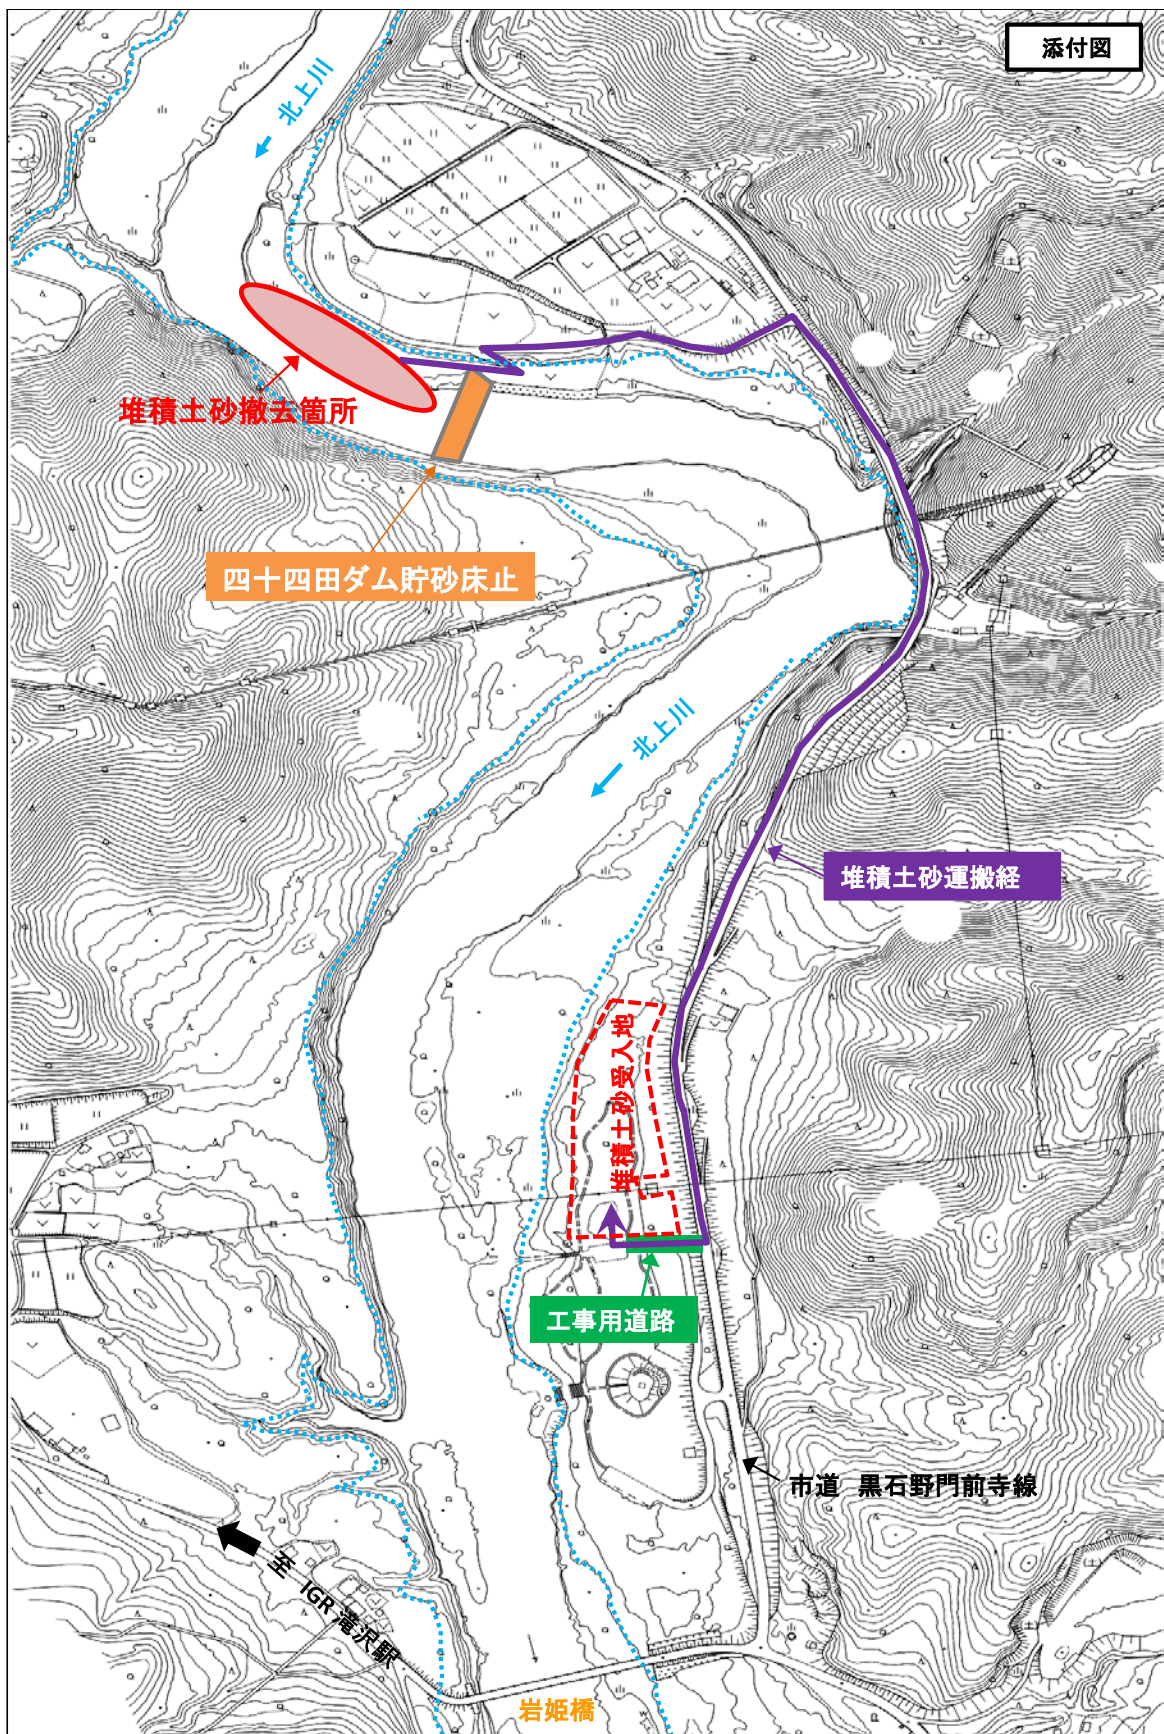

工 程 表

項 目	7月		8月		9月		10月		11月		12月	
	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
準備・後片付け	準備				砦素調査				後片付け			
堆積土砂撤去									(撤去)			
堆積土砂運搬									(運搬)		(整地)	
工事用道路等												